


# **Введение в язык программирования**

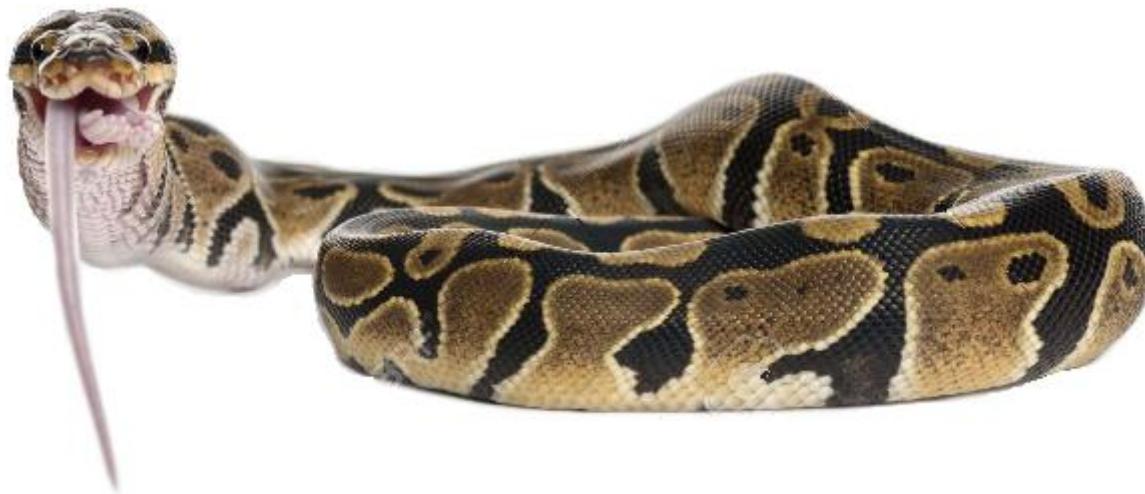

**Питон (Python)**

**Александр Дьяконов**

**Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова**

## Python

**«Питон» или «пайтон»**

**в честь комедийных серий BBC «Летающий цирк Монти-Пайтона»**

**Создатель**

**голландец Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) в 1991 году**

## Особенности

- **интерпретируемый**
- **объектно-ориентированный**
- **высокоуровневый язык**
- **встроенные высокоуровневые структуры данных**
- **динамическая типизация**
- **синтаксис прост в изучении**
- **поддержка модулей и пакетов (большинство библиотек бесплатны)**
- **универсальный**
- **интеграция с другими языками (C, C++, Java)**

## Ветки (несовмесимые) языка:

- Python 2.x
- Python 3.x

**Здесь – смесь 2.x и 3.x (слушайте лектора!)**

## Поддерживаемые парадигмы:

- императивное (процедурный, структурный, модульный подходы)  
программирование
- объектно-ориентированное программирование
- функциональное программирование

## PEP8

### стилистические рекомендации по оформлению кода

- отступ – 4 пробела
- длина строки < 80 символов
- переменные: var\_recommended
- константы: CONST\_RECOMMENDED
- ...

`import this`

## The Zen of Python, by Tim Peters

- **Beautiful is better than ugly.**
- **Explicit is better than implicit.**
- **Simple is better than complex.**
- **Complex is better than complicated.**
- **Flat is better than nested.**
- **Sparse is better than dense.**
- **Readability counts.**
- **Special cases aren't special enough to break the rules.**
- **Although practicality beats purity.**
- **Errors should never pass silently.**
- **Unless explicitly silenced.**
- **In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.**
- **There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.**
- **Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.**
- **Now is better than never.**
- **Although never is often better than \*right\* now.**
- **If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.**
- **If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.**
- **Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!**

## Основы Python: условный оператор, функция

```
# функция
def sgn(x):
    """
функция 'знак числа'
+1 - для положительного аргумента
-1 - для отрицательного аргумента
0 - для нуля
Пример: sgn(-2.1) = -1
"""

# if - условный оператор
if x > 0:
    a = +1
elif x < 0:
    a = -1
else:
    a = 0
return a

sgn(2.1), sgn(0), sgn(-2)
(1, 0, -1)

"nonzero" if x != 0 else "zero" # другой вариант условного оператора
```

**многострочных комментариев нет**  
**– часто используются строки**

**но важны отступы (4 пробела)**  
**нет операторных скобок и end**

**обратите внимание на двоеточие**

**после return скобки не**  
**обязательны**

**для помощи – help (sgn)**  
**выведется оранжевый текст**

## Основы Python: цикл for, вывод

```
# for - цикл
for i in range(1, 4):
    s = ""
    for j in range(1, 4):
        s += ("%i " % (i*j))
    #print ("%i" % (i*j),)
print (s)
```

```
1 2 3
2 4 6
3 6 9
```

```
# можно много по чему итерироваться
for i in [10, 20]:
    for j in 'ab':
        print (i,j)
```

```
(10, 'a')
(10, 'b')
(20, 'a')
(20, 'b')
```

**range – это итератор (см. дальше)**

**здесь + – конкатенация строк (см. дальше)**

**нет явного счётчика (см. дальше)**

**как и ожидается, есть**  
**continue**  
**break**

**Интересно: есть и такие сокращения операций (работают с числами)**

**+ =      - =      \* =      / =**

## Основы Python: цикл while, ввод

```
# while - цикл  
  
s = input("Введите строку:")  
  
while s: # s != "":  
    print(s)  
    s = s[1:-1]
```

Введите строку:12345  
12345  
234  
3

**input – ввод именно строки (в Python3 !)**

**[1:-1] – «слайсинг» без первой и последней букв (см. дальше)**

**Нет цикла с постусловием!**

## Пример решения задачи на Python

```
import math

def primes(N):
    """Возвращает все простые от 2 до N"""
    sieve = set(range(2, N))
    for i in range(2, round(math.sqrt(N)) + 1):
        if i in sieve:
            sieve -= set(range(2*i, N, i))
    return sieve

primes(20)

{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}
```

**Вывести простые числа**

**Здесь задействован тип  
«множество» (см. дальше)**

**Можно переносить строки с помощью «\».**

# ipython notebook (jupiter)


[JUPYTER](#)
[FAQ](#)


## Filter output as discrete convolution

The discrete convolution of infinite sequences  $x_n$  and  $h_n$  is defined as

$$y_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x_k^* h_{n-k}$$

where the asterisk superscript denotes complex conjugation. If we have a finite filter length of  $M$  ( $h_n = 0, \forall n \notin \{0, 1, \dots, M-1\}$ ), then the filter output reduces to

$$y_n = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x_{n-k}$$

Note this is closely related to but not the same as the circular convolution we have already discussed because there is no wrap-around. However, because it is very efficient to compute this using a DFT, we need to relate these two versions of convolution.


## Convolution using the DFT

If  $x_n$  is nonzero for  $P$  samples, then the output  $y_n$  is non-zero only for  $P + M - 1$  samples. Thus, if we zero-pad each sequence out to this length, take the DFT, multiply the DFTs, and then invert the DFTs, we obtain the results of this non-circular convolution. Let's code this up below using our last example.

```
In [4]: h=ones(ma_length)/ma_length # filter sequence
yc=fft.ifft(fft.fft(h,len(x)+len(h)-1)*np.conj(fft.fft(x,len(x)+len(h)-1))).real

fig,ax=subplots()
fig.set_size_inches((10,2))
ax.plot(n,yc[ma_length-1:],'o-',label='DFT method')
ax.plot(n,y,label='lfilter')
ax.set_title('DFT method vs. signal.lfilter',fontsize=18)
ax.set_xlabel('n',fontsize=18)
ax.set_ylabel('amplitude',fontsize=18)
ax.legend(loc=0)
ax.set_xticks(n);

# fig.savefig('figure_00@.png', bbox_inches='tight', dpi=300)
```

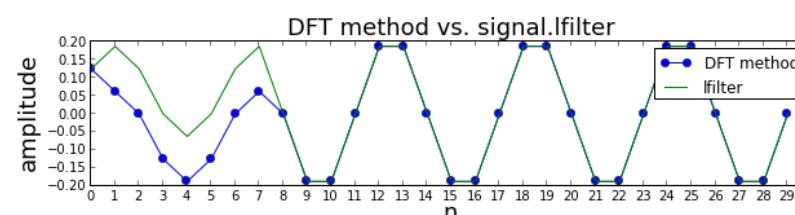

## ipython notebook (jupiter)

```
In [31]: [1, 2, 3]
```

```
Out[31]: [1, 2, 3]
```

```
In [32]: __[0] # предыдущая ячейка
```

```
Out[32]: 1
```

```
In [33]: sum(__) # пред-предыдущая ячейка
```

```
Out[33]: 6
```

```
In [35]: Out[31] # конкретная ячейка
```

```
Out[35]: [1, 2, 3]
```

```
In [38]: pwd # unix-dos-команды
```

```
Out[38]: u'C:\\tmp\\notebooks'
```

**возможность программировать (и проводить эксперименты) в браузере**

## Булева логика

**ожидаемо:**

```
x, y = True, False # так можно
```

```
print(x and y)
print(x or y)
print(not y)
print(x and y)
print((1 == 2) | (2 == 2))
```

False

True

True

False

True

# приведение типов

```
print(bool('True') == bool(1))
```

True

# проверка списка на пустоту

```
if not lst:
```

...

**объект False, если он пуст**

```
print (1 < 2 < 3 < 4)
print (1 < 3 < 3 < 4)
True
False
```

**Можно использовать такие  
«сложные условия»**

```
x = 4
if 3 < x < 5: # можно без скобок
    print ('четыре')
```

четыре

```
# или
if 3 < x and x < 5:
    print ('четыре')
```

четыре

## Числа

```
print (2 ** 1000) # Python3  
print (2L ** 1000) # Python2
```

```
10715086071862673209484250490600018105614048117055336074437503  
88370351051124936122493198378815695858127594672917553146825187  
14528569231404359845775746985748039345677748242309854210746050  
62371141877954182153046474983581941267398767559165543946077062  
914571196477686542167660429831652624386837205668069376
```

```
print (type(1))  
print (type(1.0))  
print (type(int(1.0))) # преобразование типов  
print (type(-1.2+3.7j + 5))
```

```
<class 'int'>  
<class 'float'>  
<class 'int'>  
<class 'complex'>
```

```
print(10 // 3) # Python 3 - деление нацело  
print(10 % 3) # остаток  
from __future__ import division  
print(10 / 3) # в Python 2 - нацело
```

```
3  
1  
3.333333333333335
```

- int – **целые**
- long – **произвольная точность (нет в Python 3)**
- float
- complex

**В Python2 операция деления целых чисел также порождает целое число**

**В Python 3 результат уже более предсказуемый**

## Строки: задание

```
# задание одной и той же строки
s1 = "string"
s2 = 'string'
s3 = """string"""
s4 = 'st' 'rin' 'g'
# будет склейка (аналогично операции +)

s = u'\u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442'
print(s)
```

привет

```
s5 = """раз
два\nтри"""
print(s5)
```

раз  
два  
три

```
s4 = '\1\2'
s5 = r'\1\2'
print (s4, '--', s5)
-- \1\2
```

**нет понятия символ**

**(это одноэлементная строка)**

**в Python3 строка –**  
**последовательность символов**  
**Юникод**

```
# операции
print ('A' + 'B') # конкатенация
```

AB

```
print ('A' * 3) # повтор
```

AAA

```
# например
s = 'one'
s += 'two'
s *= 3
print(s)
```

onetwoonetwoonetwo

## Строки: форматирование

# форматирование

```
print('%010.3g' % (1 / 3))
print('%+10.4g' % (1 / 3))
print('%-10.5g' % (1 / 3))
print('%-10.5e' % (1 / 3))
```

```
000000.333
+0.3333
0.33333
3.33333e-01
```

**два основных способа  
форматирования**

# другой способ форматирования (более гибкий)

```
print("a={:0.4e}, b={:+2.3f}, c={}" .format(1 / 3, 1 / 7, 1 / 11))
print("a={:>5s}, b={:?}", c={:06.2f}" .format('one', 1 / 7, 1 / 11))
```

```
a=3.3333e-01, b=+0.143, c=0.090909090909091
a= one, b=14.285714%, c=000.09
```

# вывод в блоке одной длины

```
print ("{:~^10}" .format("a"))
print ("{:~^10}" .format("aaa"))
print ("{:~^10}" .format("aaaaa"))
```

```
~~~~~a~~~~~
~~~~aaa~~~~
~~aaaaa~~~
```

**todo: форматирование**

## Строки: форматирование

```
# разные форматы чисел
print ("int - {0:d}, hex - {0:x}, bin - {0:b}" .format(12))
```

```
int - 12, hex - c, bin - 1100
```

```
# можно именовать аргументы и использовать индексы
```

```
print ("x={0[0]}, y={0[1]}, z={z}" .format([1,2], 3, z=4))
```

```
x=1, y=2, z=4
```

## Строки: операции

```
# методы работы со строками
s = 'one,one'
s.count('on') # подсчёт вхождения подстроки
2
s.find('on') # поиск подстроки (есть ещё index - с исключениями)
0
s.rfind('on') # поиск последней подстроки (последнее вхождение)
4
s.isalpha() # только буквы
False
s.islower() # только строчные / isupper / istitle / isspace
True
s.isdigit() # число
False
s.isalnum() # только буквы и цифры
False
s.replace('on','off') # замена подстрок
offe,offe
s.translate({ord('o'): 'а', ord('n'): 'б'}) # Python3 множественная замена символов
abe,abe
' 12  '.strip() # удаление первых и последних пробелов, ещё - lstrip, rstrip
12
s.upper() # в верхний регистр
ONE,ONE
'file.txt'.endswith('.exe') # startswith
False
```

## Строки: операции

```
s = 'one,two,three'  
s2 = s.split(',') # расщепление в список  
print(s, s2)  
one,two,three ['one', 'two', 'three']  
print (";" .join(s2)) # объединение через разделитель  
one;two;three
```

```
# выравнивание в блоке фиксированной длины  
s = 'my string'  
print(s.ljust(13, ' '))  
print(s.center(13, '-'))  
print(s.rjust(13)) # пробел можно не указывать
```

```
my string  
--my string--  
    my string
```

```
# вхождение подстроки (проверка, а не поиск)  
s = "one,two,three"
```

```
'on' in s
```

```
True
```

```
'ab' not in s
```

```
True
```

## Строки: индексация

```
s = 'string'  
print (s[0], s[:3], s[-2:])  
s str ng
```

**индексация как в списках (см. дальше)**

## Байты

```
x = b"\00\01\10"  
x  
b'\x00\x01\x08'  
  
s = "строка"  
s.encode ("utf-8")  
b'\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0'  
  
x = b'\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0'  
x.decode ("utf-8")  
'строка'
```

## Список (list): задание

**Простейший и удобный контейнер – для хранения перечня объектов**

**Для начала, простой вариант – перечень чисел**

```
[1, 2, 3] # список
```

```
[x for x in range(3)] # потом узнаем о ...
[0, 1, 2]
```

```
# преобразование типов
list(range(3)) # из генератора
```

```
[0, 1, 2]
```

```
list(u'строка') # из строки
['с', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а']
```

```
list({1,1,2}) # из множества
[1, 2]
```

```
list((1,1,2)) # из кортежа
# меньше скобок нельзя
[1, 1, 2]
```

**Задаётся с помощью  
квадратных скобок**

**[ ] – пустой список**

**Можно преобразовывать из  
других объектов**

## Индексация

**для списков, строк и т.д.**

```
s = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

```
s[2] # третий! элемент
```

```
2
```

```
s[:2] # первые два элемента
```

```
[0, 1]
```

```
s[2:] # после второго
```

```
[2, 3, 4, 5]
```

```
s[:-2] # без двух элементов
```

```
[0, 1, 2, 3]
```

```
s[-2:] # последние два
```

```
[4, 5]
```

```
s[0:4:2] # от : до : шаг
```


```
[0, 2]
```

```
s[::-3] # все через шаг
```

```
[0, 3]
```

```
s[::-1] # в обратном порядке
```

```
[5, 4, 3, 2, 1, 0]
```

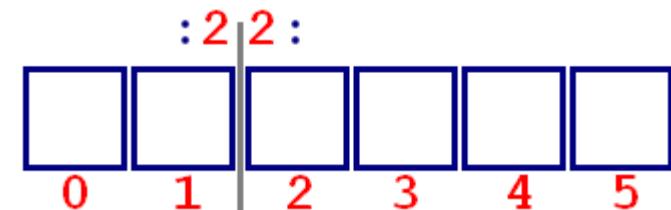

**Нумерация с нуля**

**Индексация слева и справа**

**Схема (от : до : шаг)**

**Это нетривиально:**

```
s = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

```
s[0:0] = [-2, -1] # добавление слева
```

```
[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

```
s[-1:0] = [0.1, 0.2] # добавление справа
```

```
[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 0.1, 0.2, 5]
```

## Список (list)

### контейнер для разнородных элементов

```
s = [1, 'string', [1,2,3], True]
s[1]
'string'
```

### списки могут быть вложенные

```
a = [1, 2, 3]
b = [4, 5, 6]
lst = [1, [a, b]]

lst[1][0][2]
3
```

### можно делать «именованные срезы»

```
person = ["Иван", "Иванов", 22, "мая", 2001]
NAME, BIRTHDAY = slice(2), slice(2, None)
print(person[NAME], person[BIRTHDAY]) # вместо :2 и 2:

['Иван', 'Иванов'] [22, 'мая', 2001]
```

## Список (list): операции

```
s = [1, 2, 3] # это список
```

```
len(s) # длина списка!
```

```
3
```

```
max(s) # максимальный элемент
```

```
3
```

```
2 in s # принадлежность списку
```

```
True
```

```
s + s # конкатенация
```

```
# создаётся новый список!
```

```
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
s * 2 # "удвоение"
```

```
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
del s[1] # удаление элемента
```

```
s
```

```
[2, 3]
```

```
s[0] = 100 # присваивание значения
```

```
s
```

```
[100, 3]
```

**Есть естественные функции:  
максимум, минимум, сумма**

```
# сравнение (лексикографический порядок)
```

```
print([1, 2] < [1, 3])
```

```
print([1, 2] < [1, 2, 1])
```

```
print([2] < [1, 3])
```

```
True
```

```
True
```

```
False
```

## Список (list): операции

```

s = [4] * 3 # [4, 4, 4]
s.remove(4) # удаление первого вхождения
элемента
[4, 4]

s.append(2) # добавление элемента
[4, 4, 2]

s.extend([3, 3]) # добавление
последовательности
[4, 4, 2, 3, 3]

s.count(4) # сколько элементов
2

s.index(2) # индекс элемента (первое
вхождение), если не входит - исключение
ValueError
2

s.reverse() # инвертирование
[3, 3, 2, 4, 4] s[-4:] = [0]*4 # вставка элементов
[1, 2, 0, 0, 0]

s.sort() # сортировка
[2, 3, 3, 4, 4] # вставка элемента
del s[-3:] # удаление элементов
[1, 2, 0]

s.pop(1) # возвращает с удалением
элемент (по индексу) pop() - последний
3, [2, 3, 4, 4]

s.insert(0, 1) # вставка элемента
[1, 2, 3, 4, 4]

s.insert(-1, 5) # вставка элемента
[1, 2, 3, 4, 5, 4]

```

**Здесь не всегда показаны  
возвращаемые функциями  
значения, а просто текущий  
список!**

## Инвертировать можно с помощью

`s.reverse()` ИЛИ `s = s[::-1]`

## Тонкости питона: копирование

```
x = [[0]]*2 # делаем список  
[[0], [0]]
```


```
x[0][0] = 1 # меняем один элемент  
# ... а поменялись оба  
[[1], [1]]
```

```
id(x[0]), id(x[1])  
(72882632, 72882632)
```

```
name  
x = x + x  
x[0][0] = 2 # такой же эффект  
[[2], [2], [2], [2]]
```

**При операции \* не происходит копирования списка!**

**id – идентификатор объекта (уникален)**

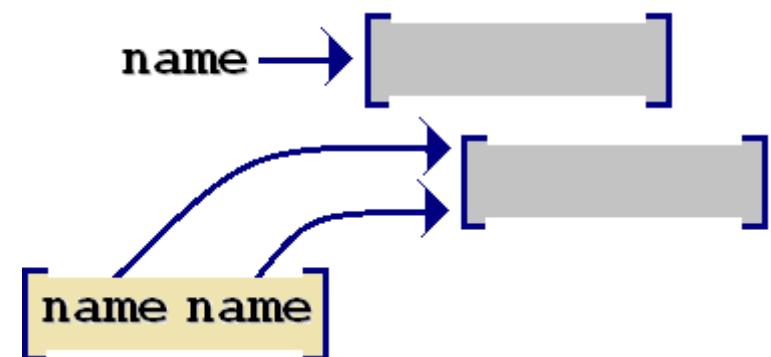

## Тонкости питона: копирование

### Как быть – копирование (поверхностное)

```
from copy import copy
x = [copy([0]) for i in range(2)]
x[0][0] = 1
[[1], [0]]
```


### Способы копирования списка:

```
new_list = old_list[:]
```

```
new_list = list(old_list)
```

```
import copy
new_list = copy.copy(old_list)
```

**При присваивании просто создаётся ссылка на объект**

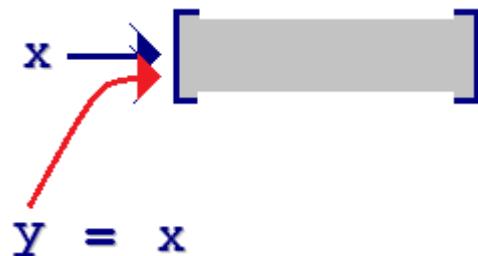

## Тонкости питона: копирование

**Копирование не всегда помогает,  
выручает глубокое копирование (частично ;)**

```
from copy import copy
```

```
a = 1  
b = [a, a]  
c = [b, b]  
c2 = copy(c)  
c2[0][0] = 0
```

```
print (c)  
print (c2)
```

```
[[0, 1], [0, 1]]  
[[0, 1], [0, 1]]
```

```
from copy import deepcopy
```

```
a = 1  
b = [a, a]  
c = [b, b]  
c2 = deepcopy(c)  
c2[0][0] = 0
```

```
print (c)  
print (c2)
```

```
[[1, 1], [1, 1]]  
[[0, 1], [0, 1]]
```

## Кортеж (tuple): присваивание через кортеж

**Кортеж – неизменяемый список, вместо [ ] будут () или ничего**

```
a, b, c = 1, 2, 3 # а это кортеж!
print (a, b, c)
(1, 2, 3)
```

```
(x, y), (z, t) = [1, 2], [3, 4]
print (x, y, z, t)
(1, 2, 3, 4)
```

```
# сработает последнее присваивание
x, (x, x) = 1, (2, 3)
print (x)
3
```

```
a, b = 1, 2
a, b = b, a # присваивание кортежей
```

**При инициализации переменных  
часто бывают такие конструкции**

**Переменные могут обменяться  
значениями без использования  
ещё одной переменной**

**Кстати, о присваивании... допустимы такие конструкции**

```
i = j = k = 1
```

## Кортеж (tuple): задание

```
# разные способы задания кортежа
a = 1, 2, 3
a = (1, 2, 3)
a = tuple((1, 2, 3))
```

```
# пустой кортеж
a = () # раньше (, )
a
()
```

```
x = (2,) # одноэлементный кортеж
print (x)
[y] = x # элемент этого кортежа
y
(2,)
2
```

**Неизменяемый тип**

**Контейнер**

**Может содержать объекты  
разных типов**

```
# итерация по кортежу и его вывод
for x in a:
    print (x)
1
2
3
```

## Кортеж (tuple): операции всё аналогично спискам

```
x = (1, 2)
y = (3, 4)
x + y # конкатенация
(1, 2, 3, 4)
```

## Словарь (dict)

**контейнер для хранения данных вида (key, value), порядок не важен**

```
dct = {'a': 1, 'b': 2} # словарь
{'b': 2, 'a': 1}
```

```
dct = dict(a=1, b=2) # другой способ
{'b': 2, 'a': 1}
```

```
# добавление к словарю
dct = dict(dct, a=3, d=2)
{'d': 2, 'a': 3, 'b': 2}
```

```
# преобразование из списка
dct = dict([('a', 1), ('b', 2)])
{'b': 2, 'a': 1}
```

```
dct['a'] # обращение по ключу (если нет -
исключение KeyError)
```

1

```
# обращение по ключу со значением по
умолчанию (когда ключ не найден)
dct.get('c', 0)
0
```

```
'a' not in dct # проверка не-вхождения
False
```

```
del dct['a'] # удаление по ключу
dct
{'b': 2}
```

```
dct.keys() # ключи
dict_keys(['b', 'a'])
```

```
dct.values() # значения
dict_values([2, 1])
```

```
dct.items() # пары (ключ, значение)
dict_items([('b', 2), ('a', 1)])
```

**обратите внимание на  
использование dict**

## Словарь (dict)

```
d = dict(a=True, b="02", c=[1, 2, 3])
{'c': [1, 2, 3], 'b': '02', 'a': True}

# попытка добавить значение, если нет
d.setdefault('c', 100.0)
d.setdefault('d', 100.0)
{'c': [1, 2, 3], 'd': 100.0, 'b': '02',
'a': True}

d.update(e=1, f=2) # добавить ещё
значений
{'c': [1, 2, 3], 'd': 100.0, 'b': '02',
'f': 2, 'a': True, 'e': 1}

d.update([('e', 3), ('f', 4)]) # добавить
ещё значений - старые значения заменяются
на новые
print ('c = ', d.pop('c')) # возвращаем
значение и удаляем его из словаря
c = [1, 2, 3]
print (d)
{'d': 100.0, 'b': '02', 'f': 4, 'a':
True, 'e': 3}

d.clear() # удалить все значения
```

**Может содержать разные  
объекты**

**Стандартное присваивание  
значений элементам такое:**

```
d['a'] = 100.0
```

**setdefault – не трогает уже  
существующие значения**

```
class MyDict(dict):
    # значение по умолчанию
    def __missing__(self, key):
        self[key] = rv = []
        return rv

x = MyDict()
x['b'] = 1
x['a']
print (x)

{'b': 1, 'a': []}
```

## Итерации по словарю

```
dct = {'a': 1, 'b': 2}  
dct[0] = 5
```

```
# цикл по парам  
for key, val in dct.items():  
    print (key, val)
```

```
b 2  
0 5  
a 1
```

```
# цикл по ключам словаря  
for key in dct: # dct.keys()  
    print (key, dct[key])
```

```
b 2  
0 5  
a 1
```

```
# цикл по значениям словаря  
for val in dct.values():  
    print (val)
```

```
2  
5  
1
```

**Ключ не обязательно строка,  
м.б. число**

**(главное, что должен  
хэшироваться)**

```
print ('длина словаря = %i' % len(dct)) #  
количество пар в словаре
```

длина словаря = 3

## Ещё способы задания словаря

```
# словарь со значением по умолчанию  
dict.fromkeys("abc", True)  
  
{'a': True, 'b': True, 'c': True}
```

```
# преобразование типов  
a = ['a', 'b', 'c']  
b = [1, 2, 3]  
dict(zip(a, b)) # см. потом про zip  
  
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

### Задача: объединить два словаря, не портя их

```
dct = {'a':1, 'b':2}  
dct2 = {'b':3, 'c':4}  
  
union = {**dct, **dct2} # Python3-способ  
print(union, dct, dct2)
```

```
{'a': 1, 'b': 3, 'c': 4} {'a': 1, 'b': 2} {'c': 4, 'b': 3}
```

```
union = dct.copy() # Python2-способ  
union.update(dct2)  
print(union, dct, dct2)  
  
# а можно так...  
union = dict(dct, **dct2)  
print(union, dct, dct2)
```

## Одно из применений словарей – имитация switch

```
def first():
    print ('one')
def second():
    print ('two')
def third():
    print ('three')

x = 2

# плохой способ
if (x == 1):
    first()
elif (x == 2):
    second()
elif (x == 3):
    third()

# Python-style способ
dct = {1: first, 2: second, 3: third}
dct[x]()
```

## Множество (set)

```
s = {'key1', 'key1', 'key2'}  
print(s)  
{'key1', 'key2'}
```

```
'key2' in s  
True
```

```
# тут "=", а дальше - нет  
s = s.union({1,2})  
{1, 2, 'key1', 'key2'}  
  
s.difference({1,3,4})  
{2, 'key1', 'key2'}
```

```
s.add(121) # добавить 1 элемент  
{1, 2, 'key1', 'key2', 121}
```

```
# добавляем несколько элементов  
s.update([122, 123, 121])  
{1, 2, 'key2', 'key1', 121, 122, 123}
```

```
s.remove('key1') # если нет - исключение  
# есть ещё discard (без исключений)  
{1, 2, 'key2', 121, 122, 123}
```

**только хэшируемые объекты  
могут быть элементами  
множества (числа, строки)**

**есть ещё frozenset –  
неизменяемое множество**

**как всегда, есть преобразование  
типов:**

```
x = [1, 2, 2]  
set(x)  
{1, 2}
```

## Множество (set): операции

```
a = {1, 2, 3}
b = {2, 3, 4}
```

```
# пересечение
a & b
a.intersection(b) # 2-й способ
{2, 3}
```

```
# объединение
a | b
a.union(b) # 2-й способ
{1, 2, 3, 4}
```

```
# разность
a - b
a.difference(b) # 2-й способ
{1}
```

```
# вложения
a <= b
False
a < b
False
a > b
False
```

**Аргументов может быть много**

```
x, y, z = {1, 2}, {3}, {1, 3, 4}
set.union(x, y, z)
{1, 2, 3, 4}
```

```
set.difference(x, y, z) # x - y - z
{2}
```

**Задача: только ли из уникальных  
элементов состоит список**

```
if len(x) == len(set(x)):
    print('List is unique!')
```

## Файл (file)

```
f1 = open("file1.txt", "r")          # чтобы не забывать закрывать файлы
f2 = open("file2.txt", "w", encoding="cp1251")
for line in f1.readlines():
    f2.write(line)
f2.close()
f1.close()
```

```
with open('tmp.txt') as fin:
    for line in fin:
        # ...
```

**Это называется  
менеджер контекста  
(не надо явно закрывать  
файл)**

## Файлоподобные объекты

```
# файлоподобные объекты
import urllib
f1 = urllib.urlopen("http://python.onego.ru")
```

## Функциональное программирование что такое...

**вычисление – вычисление значений математических функций, а не последовательность процедур**

### императивный стиль

```
target = [] # создать пустой список
# для каждого элемента исходного списка
for item in source_list:
    # применить функцию G()
    trans1 = G(item)
    # применить функцию F()
    trans2 = F(trans1)
    # добавить ответ в список
    target.append(trans2)
```

### функциональный стиль

```
# языки ФП часто имеют
# встроенную функцию compose()
compose2 = lambda A, B: lambda x: A(B(x))
target = map(compose2(F, G), source_list)

# list(...) в Python-3
```

## Функциональное программирование

- **Есть функции первого класса / высшего порядка (принимают другие функции в качестве аргументов или возвращают другие функции)**
- **Рекурсия является основной управляющей структурой в программе (нет цикла – он реализован через рекурсию)**
- **Обработка списков (например, `print(len([1+1, 1/0]))`)**
- **Запрещение побочных эффектов у функций (чистые функции – зависят только от своих параметров и возвращают только свой результат, результат вызова функции с одними и теми же аргументами всегда одинаков)**
- **Описываем не шаги к цели, а математическую зависимость данные–цель (в идеале, программа - одно выражение с сопутствующими определениями).**

**Питон – язык с элементами функционального стиля**

## Функции первого класса

```
# функции первого класса
def create_adder(x):
    # определяем функцию внутри
    def adder(y):
        return x + y
    return adder # её же возвращаем

add_10 = create_adder(10)
add_10(3)
```

13

## Функции

**операции это тоже функции**

```
from operator import add, mul

print(add(2, mul(3, 4)))
```

14

**определение функции**

```
# delta –необязательный аргумент
# со значением по умолчанию
def inc(n, delta=1):
    return n + delta

# эта же функция (просто другое имя)
myadd = inc

print(inc(20))
print(myadd(30))
```

21

31

**если функция ничего не возвращает, то она возвращает None**

```
def f():
    pass

def g():
    """
    помощь
    """
    def h():
        # можно объявлять функцию
        # внутри функции
        print ('h')
    return h()

print(f(), g())
print(g.__doc__)
help(g)
None, None
помощь
Help on function g in module __main__:
g()
помощь
```

## Аргументы функций

### именованные аргументы

```
def f(x=1, y=2):  
    print ('x=%g, y=%g' % (x, y))
```

```
f(3, 4)  
f(3)  
f(y=10, x=20)  
f(y=0)
```

```
x=3, y=4  
x=3, y=2  
x=20, y=10  
x=1, y=0
```

### сколько угодно аргументов – с помощью «упаковки»

```
def max_min(*args):  
    # args - список аргументов  
    # в порядке их указания при вызове  
    return max(args), min(args)
```

```
print (max_min(1,2,3,4,5))  
print (max_min(*[4,0,3]))  
print (max_min(*(1,7,3)))  
print (max_min(*{6,2,4}))
```

```
(5, 1)  
(4, 0)  
(7, 1)  
(6, 2)
```

**возвратить можно только одно значение, но это м.б. кортеж!**

## Что такое распаковка

### в Python 3:

```
first, *other = range(3)
print(first, other)
```

0 [1, 2]

```
for a, *b in [range(3),
range(2)]:
    print(a, b)
```

0 [1, 2]

0 [1]

[\*range(5), 6]

[0, 1, 2, 3, 4, 6]

# распаковка при инициализации  
контейнера

```
d = {'a':1, 'b':2}
d = {**d, 'a':3}
d
{'a': 3, 'b': 2}
```

## Аргументы функций

```
# arg1 - фиксированный (здесь - 1 мы
#           обязательно должны передать)
# args - произвольные
# kwargs - любые
```

```
def swiss_knife(arg1, *args, **kwargs):
    print(arg1)
    print(args)
    print(kwargs)
    return None
```

```
swiss_knife(1, 2, [3, 4], b=-1, a=0)
```

```
1
(2, [3, 4])
{'b': -1, 'a': 0}
```

```
swiss_knife(1, 2, b=-1, a=0, [3, 4])
# так нельзя!
```

```
swiss_knife(1)
1
()
{ }
```

```
d = {'a':1, 'b':2}
swiss_knife(d)
{'b': 2, 'a': 1}
()
{ }
```

```
swiss_knife(*d)
b
('a', )
{ }
```

```
swiss_knife(**d) # будет ошибка
```

```
TypeError: swiss_knife() takes at least 1
argument (0 given)
```

```
s = [1, 2, 3]
swiss_knife(s)
[1, 2, 3]
()
{ }
```

```
swiss_knife(*s)
1
(2, 3)
{ }
```

## Лямбда-функции

```
# лямбда-функции (анонимные)
func = lambda x, y: x + y

print(func(1, 2))
```

3

## Сохранение значений аргументов

```
# lst - хранится...
def mylist(val, lst=[]):
    lst.append(val)
    return lst

print(mylist(1))
print(mylist(2))
print(mylist(3))

[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]
```

```
# lst не сохраняется!
def mylist(val, lst=None):
    lst = lst or []
    # if lst is None:
    #     lst = []
    lst.append(val)
    return lst

print(mylist(1))
print(mylist(2))
print(mylist(3))

[1]
[2]
[3]
```

### Значения по умолчанию

**вычисляются один раз – в момент  
определения функции.**

**Python просто присваивает это  
значение (ссылку на него!)**  
**нужной переменной при каждом  
вызове функции.**

### Часто очень полезно!

**Тут не используем изменяемое  
значение как значение по  
умолчанию.**

## Глобальные и локальные переменные

```
# глобальные переменные

globvar = 0

def set_globvar_to_one():
    global globvar # глобальная
    # без этого нельзя сделать,
    # например, globvar+=1
    globvar = 1 # если не объявить
    # глобальной - тут будет локальная

def print_globvar():
    print (globvar) # не надо объявлять

set_globvar_to_one()
print_globvar()
```

1

**При желании изменить  
глобальную переменную, надо  
сообщить об этом интерпретатору.**

```
def f():
    min = 1 # локальная переменная
    max = 10
    def g():
        min = 2 # другая локальная п.
        print('locals = ' +
str(locals()))
    g()
    print('locals = ' + str(locals()))
    g()

max = 0 # глобальная переменная
f()
print(min, max) # встроенная функция

locals = {'min': 2}
locals = {'max': 10, 'g': <function g at
0x0000000003C507B8>, 'min': 1}
locals = {'min': 2}
(<function min>, 0)
```

## Передача аргументов по ссылке

### по ссылке

```

a = {'a' : 1, 'b': 2}

def f(a):
    a['b'] = 20
    a.update({'c' : 3})
    print('in', a)

print ('before', a)
f(a)
print('out', a)

('before', {'a': 1, 'b': 2})
('in', {'a': 1, 'c': 3, 'b': 20})
('out', {'a': 1, 'c': 3, 'b': 20})

a = [1, 2]

def f(a):
    a[1] = 3
    print('in', a)

print ('before', a)
f(a)
print('out', a)

('before', [1, 2])
('in', [1, 3])
('out', [1, 3])

```

### по значению

**(на самом деле поведение как «по значению»)**

a = 1

```

def f(a):
    a = 2
    print('in', a)

```

```

print ('before', a)
f(a)
print('out', a)

```

('before', 1)  
('in', 2)  
('out', 1)

Зависит от изменяемости типа

Но не всё так просто...  
Попробуйте a = [3, 4]

## Обобщённые функции

**Их реализация м.б. специализирована для конкретного типа**

```
print (len([1, 2, 3]))  
print (len({1, 2, 3}))  
print (len(range(4)))
```

3

3

[0, 1, 2, 3]

```
print (str([1, 2, 3]))  
print (str({1, 2, 3}))  
print (str(range(4)))
```

[1, 2, 3]

```
set([1, 2, 3])
```

[0, 1, 2, 3]

```
print (sum([1, 2, 3]))  
print (sum({1, 2, 3}))  
print (sum(range(4)))
```

6

6

6

## Списковые включения (List Comprehensions)

```
[ (i, j) for i in range(3) for j in range (5) if i > j]
```

```
[(1, 0), (2, 0), (2, 1)]
```

```
[x**2 for x in range(5)]
```

```
[0, 1, 4, 9, 16]
```

```
# + zip
```

```
['%s=%s' % (x, y) for y, x in zip(range(5), 'abcde')]
```

```
['a=0', 'b=1', 'c=2', 'd=3', 'e=4']
```

## Set Comprehensions

```
lst = [10, 5, 100, 3, 20, 10, 3, 20]
```

```
{x for x in lst if 10 * round(x / 10) == x}
```

```
{10, 20, 100}
```

## Dictionary Comprehensions

```
{x: y for y, x in zip(range(5), 'abcde') if y<3}
```

```
{'a': 0, 'b': 1, 'c': 2}
```

## Reduce

```
from functools import reduce

print (reduce(lambda x, y: x * y, [1, 2, 3, 4])) # ((1*2)*3)*4
print (reduce(lambda x, y: ' (' + str(x) + '*' + str(y) + ') ', [1, 2, 3,
4]))
```

24

((1\*2)\*3)\*4

**В Python 2.x была обычная функция reduce...**

## Map

```
l1 = [1, 2, 3, 4]
l2 = [0, -1, +1, +2] # если разной длины - то по длине наименьшей

print (list(map(lambda x, y: x+y, l1, l2)))
print (list(map(max, l1, l2)))
[1, 1, 4, 6]
[1, 2, 3, 4]
```

**Если списки разной длины, то по длине наименьшего.**

## Map с одним списком

```
l = [1, 2, 3]
print (map(lambda x: x*x, l))
print (map(lambda x: x*x, range(3)))

[1, 4, 9]
[0, 1, 4]
```

**Но эффективнее и понятнее с помощью генератора списков**

```
[x * x for x in l]
```

## Filter

```
list(filter(lambda x: x.isalpha(), u'Привет, мир!'))  
[u'\u041f', u'\u0440', u'\u0438', u'\u0432', u'\u0435', u'\u0442',  
 u'\u043c', u'\u0438', u'\u0440']
```

```
list(filter(lambda x: x%2, range(10)))  
[1, 3, 5, 7, 9]
```

**list нужен в Python3, т.к. там filter возвращает итератор**

```
lst = [12, 1.2, '12', 1, 2]  
list(filter(lambda x: type(x) is int, lst))
```

```
[12, 1, 2]
```

## Zip

```
x = range(5)
y = 'abcde'
z = [0, 1, 0, 1, 0]

list(zip(x, y, z)) # list - python3
[(0, 'a', 0), (1, 'b', 1), (2, 'c', 0), (3, 'd', 1), (4, 'e', 0)]
```

### Задача: по строке сформировать перечень пар соседних букв

```
x = 'Привет!'
list(zip(x, x[1:])) # можно подавать разные по длине аргументы!
[('П', 'р'), ('р', 'и'), ('и', 'в'), ('в', 'е'), ('е', 'т'), ('т', '!')]
```

## Итераторы

**for работает с любой последовательностью  
(есть next до исключения StopIteration)**

### Что такое итератор

```
it = iter([1, 2, 3, 4, 5])
```

```
print(next(it))
```

```
print(next(it))
```

```
print([x for x in it])
```

```
1
```

```
2
```

```
[3, 4, 5]
```

```
print(next(it))
```

```
# будет исключение
```

```
# итератор генерирует последовательность:  
# элемент = сумме предыдущих  
def forit(mystate=[]):  
    if len(mystate) < 5:  
        new_element = max(sum(mystate), 1)  
        mystate.append(new_element)  
        # print(mystate)  
        return new_element
```

```
it2 = iter(foret, None) # если не  
возвращает значения явно, то None
```

```
[x for x in it2]
```

```
[1, 1, 2, 4, 8]
```

## Итераторы: enumerate

```
[x for x in enumerate("abcd")]
[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c'), (3, 'd')]
```

**Это способ иметь индекс  
итерирования в цикле**

```
# можно, см. дальше почему
list(x for x in enumerate("abcd"))
```

```
[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c'), (3, 'd')]
```

```
for i, j in enumerate("abcd"):
    print(i, j)
```

```
(0, 'a')
(1, 'b')
(2, 'c')
(3, 'd')
```

## Модуль `itertools`

### соединение 2х итераторов

```
from itertools import chain

it1 = iter([1,2,3])
it2 = iter([4,5])

a = []
for i in chain(it1, it2):
    a.append(i)
print (a)
[1, 2, 3, 4, 5]
```

### повторение итератора

```
from itertools import repeat

b = []
for i in repeat(1, 4):
    b.append(i)
print (b)
[1, 1, 1, 1]
```

### бесконечный итератор

```
from itertools import count

c = []
for i in count(1):
    c.append(i)
    if i>10:
        break
print(c)
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
```

### циклический итератор

```
from itertools import cycle

d = []
for i, j in enumerate(cycle([1,2,3])):
    d.append(j)
    if i>10:
        break
print (d)
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

# Модуль `itertools`

## Срезы

```
from itertools import islice

e1 = islice(range(10), 3, 6)
e2 = islice(range(10), 3, 9, 2)

print ("e[3:6] " + str(list(e1)))
e[3:6] [3, 4, 5]

print ("e[3:9:2] " + str(list(e2)))
e[3:9:2] [3, 5, 7]
```

## «Части» итератора

```
from itertools import dropwhile
# ещё есть takewhile

f = dropwhile(lambda x: x<5, range(10))
print (list(f))
[5, 6, 7, 8, 9]
```

## независимые копии итераторов

```
from itertools import tee

it = range(3)
a, b, c = tee(it, 3) # три н. копии
tmp = list(c) # этот итератор "уничтожится"
print (list(a), list(b), list(c))
[0, 1, 2] [0, 1, 2] []
```

## декартово произведение

```
from itertools import product

it = product("AB", repeat=2)
print (list(it))
[('A', 'A'), ('A', 'B'), ('B', 'A'), ('B', 'B')]
```

## перестановки

```
from itertools import permutations

it = permutations("YN")
print (list(it))
[('Y', 'N'), ('N', 'Y')]
```

## Модуль `itertools`

### сочетания (без повторений)

```
from itertools import combinations

it = combinations("ABC", 2)
print (list(it))
[('A', 'B'), ('A', 'C'), ('B', 'C')]
```

### сочетания с повторениями

```
from itertools import combinations_with_replacement

it = combinations_with_replacement("AB", 2)
print (list(it))
[('A', 'A'), ('A', 'B'), ('B', 'B')]
```

### группировка

```
from itertools import groupby
```

```
it = groupby("ABBAACBCC")
for i, j in it:
    print (i, list(j))
```

```
('A', ['A'])
('B', ['B', 'B'])
('A', ['A', 'A', 'A'])
('C', ['C'])
('B', ['B'])
('C', ['C', 'C'])
```

## Пишем свой итератор

```
class Fibonacci:
    """
    Итератор последовательности
    Фибоначчи до N
    """

    def __init__(self, N):
        self.n, self.a, self.b, self.max = 0, 0, 1, N

    def __iter__(self):
        return self

    # должна быть такая функция
    def __next__(self): # Python 2: def next(self)
        if self.n < self.max:
            a, self.n, self.a, self.b = self.a, self.n+1,
self.b, self.a+self.b
            return a
        else:
            raise StopIteration

list(Fibonacci(10))
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
```

```
# упрощённый итератор

class Identity:
    def __getitem__(self, idx):
        if idx > 5:
            raise IndexError(idx)
        return idx

list(Identity())
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

## Простые генераторы

**Итератор – объект, который имеет метод next (`_next_` в Python3)**

**Генератор – функция, в которой есть yield-выражение**  
**генератор ⇒ итератор**

```
def Fib(N):
    a, b = 0, 1
    for i in range(N):
        yield a # вместо return
        # для выдачи следующего значения
        a, b = b, a + b

for i in Fib(10):
    print (i)
```

**помогают делать ленивые  
вычисления  
(lazy computations)**

**yield - похожа на `return`, но  
работа функции  
приостанавливается и выдаётся  
значение**

0  
1  
1  
2  
3  
5  
8  
13  
21  
34

## Простые генераторы

```
def double_numbers(iterable):
    for i in iterable:
        yield i + i
```

```
list(double_numbers(range(5)))
```

```
[0, 2, 4, 6, 8]
```

### генераторное выражение (Generator Expressions)

```
print ([x*x for x in range(5)]) # это список
print ((x*x for x in range(5))) # а это -
генераторное выражение
# не порождается коллекция;
print (sum(x*x for x in range(5))) # тут без
скобок - тоже генераторное выражение
```

```
[0, 1, 4, 9, 16]
```

```
<generator object <genexpr> at 0x0000000046F6BA0>
```

```
30
```

**Генератор нельзя  
переиспользовать**

```
gen = (x*x for x in range(5))

print ('использование генераторного
выражения:')
for y in gen:
    print (y)

# ничего не будет!
print ('переиспользование:')
for y in gen:
    print (y)
```

использование генераторного выражения:

0

1

4

9

16

переиспользование:

# Простые генераторы

## сопрограммы (coroutines)

```
# больше одной точки входа
# остановка исполнения, сохранение состояния и
продолжение

def grep(pattern):
    print("Ищем {!r}".format(pattern))
    while True:
        line = yield # точка входа в line
засыпает метод send
        if pattern in line:
            print('нашли в: ' + line)

gen = grep("Мир")
```

```
next(gen) # обязательно нужно - это инициализация (инициализацию можно спрятать в декораторе)
gen.send("Предложение")
gen.send("Предложение с Миром")
gen.send("Предложение с миром")
gen.send("Миру мир!")
```

Ищем 'Мир'  
нашли в: Предложение с Миром  
нашли в: Миру мир!

```
def f():
    yield 1
    yield 2
    yield 3
    # return 10 - нет эффекта

def g():
    x = yield from f() # взять выход у f!
    yield 4
    yield 5
    yield 6
    # return 100 - нет эффекта

list(g())
```

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

## Декораторы

для модификации функции, сохраняя читабельность кода

### Цепочки декораторов

```
def square(f): # на вход - функция
    # выход - функция,
    # которая будет реально выполняться
    return lambda x: f(x * x)
```

```
def add1(f): # на вход - функция
    # выход - функция,
    # которая будет реально выполняться
    return lambda x: f(x + 1)
```

# два декоратора у функции

```
@square
@add1
def time2(x):
    return (x * 2)
```

```
time2(3) # (3*3 + 1)*2
```

```
def makebold(fn):
    def wrapped():
        return "<b>" + fn() + "</b>"
    return wrapped
```

```
def makeitalic(fn):
    def wrapped():
        return "<i>" + fn() + "</i>"
    return wrapped
```

```
@makebold
@makeitalic
def hello():
    return "hello world"

print(hello())
<b><i>hello world</i></b>
```

Декораторов может быть много!

Здесь – они готовят данные для функции

## Декораторы

```
class my_decorator(object):
    def __init__(self, f):
        print("внутри
my_decorator.__init__()")
        f() # вызов - можно убрать
    def __call__(self):
        print("внутри
my_decorator.__call__())
```

```
@my_decorator
def aFunction():
    print("внутри aFunction())")
```

```
print("окончание декорирования
aFunction())")
```

```
aFunction() # вызов функции
```

```
внутри my_decorator.__init__()
внутри aFunction()
окончание декорирования aFunction()
внутри my_decorator.__call__()
```

**на самом деле вызывается  
my\_decorator.\_\_call\_\_()**

## Декораторы

### зачем нужны декораторы:

```
class entry_exit(object):
    def __init__(self, f):
        self.f = f
    def __call__(self):
        print("вызов - ", self.f.__name__)
        self.f()
        print("выход - ", self.f.__name__)

@entry_exit
def func1():
    print("работа func1()")

@entry_exit
def func2():
    print("работа func2()")

print ('Вызовы функций:')
func1()
func2()
```

Вызовы функций:

```
вызов - func1
работа func1()
выход - func1
вызов - func2
работа func2()
выход - func2
```

**Что-то делаем до и после вызова  
функции...**

**Внешне это не заметно – просто  
вызываем функцию**

## Декораторы

```
def entry_exit(f):
    def new_f():
        print("Вызов: ", f.__name__)
        f()
        print("Выход: ", f.__name__)
    new_f.__name__ = f.__name__
    # меняем даже имя функции
    # (попробуйте убрать)
    return new_f
```

```
@entry_exit
def func1():
    print("работа func1()")
```

```
@entry_exit
def func2():
    print("работа func2()")
```

```
print ('Вызовы')
func1()
func2()
print(func1.__name__)
```

**здесь декоратор – функция**

**главное, чтобы декоратор можно было вызвать**

Вызовы

Вызов: func1  
работа func1()  
Выход: func1  
Вызов: func2  
работа func2()  
Выход: func2  
func1

## Декоратор без аргументов

```
class decorator_without_arguments(object):
    def __init__(self, f):
        """
        Если пишем декоратор без аргументов,
        то передаём в конструкторе функцию
        """
        print("Работа __init__()")
        self.f = f
    def __call__(self, *args):
        """
        В __call__ method передаём аргументы.
        """
        print("Работа __call__()")
        self.f(*args)
        print("После self.f(*args)")

print("Начало декорации")
@decorator_without_arguments
def sayHello(a1, a2, a3, a4):
    print('Аргументы:', a1, a2, a3, a4)

print("После декорации...")
sayHello("say", "hello", "argument", "list")
print("Ещё раз...")
sayHello("a", "different", "set of", "arguments")
```

Начало декорации  
Работа \_\_init\_\_()  
После декорации...  
Работа \_\_call\_\_()  
Аргументы: say hello argument list  
После self.f(\*args)  
Ещё раз...  
Работа \_\_call\_\_()  
Аргументы: a different set of arguments  
После self.f(\*args)

**В методе \_\_call\_\_ решаем  
проблему с передачей функции  
аргументов**

## Декоратор с аргументами

```

class decorator_with_arguments(object):
    def __init__(self, arg1, arg2, arg3):
        """
        Если пишем с аргументами,
        то их передаём в конструктор,
        а функция не передаётся!
        """

        print("работа __init__()")
        self.arg1 = arg1
        self.arg2 = arg2
        self.arg3 = arg3

    def __call__(self, f):
        """
        Если пишем с аргументами, то __call__() вызывается лишь раз,
        как часть процесса декорации,
        ей можно передать только функцию!
        """

        print("работа __call__()")

        def wrapped_f(*args):
            print("работа wrapped_f()")
            print("Аргументы:", self.arg1,
self.arg2, self.arg3)
            f(*args)
            print("выход из f(*args)")

        return wrapped_f

```

```

@decorator_with_arguments("hello", "world", 42)
def sayHello(a1, a2, a3, a4):
    print('Аргументы sayHello:', a1, a2, a3,
a4)

print("После декорации...")
sayHello("say", "hello", "argument", "list")
print("Ещё раз...")
sayHello("a", "different", "set of",
"arguments")

работа __init__()
работа __call__()
После декорации...
работа wrapped_f()
Аргументы: hello world 42
Аргументы sayHello: say hello argument list
выход из f(*args)
Ещё раз...
работа wrapped_f()
Аргументы: hello world 42
Аргументы sayHello: a different set of
arguments
выход из f(*args)

```

## Декораторная функция с аргументами

```
def decorator_function_with_arguments(arg1, arg2, arg3):
    def wrap(f):
        print("Внутри wrap()")
        def wrapped_f(*args):
            print("Внутри wrapped_f()")
            print("Аргументы ДЕКОРАТОРА:", arg1, arg2,
arg3)
            f(*args)
            print("After f(*args)")
        return wrapped_f
    return wrap

@decorator_function_with_arguments("hello", "world", 42)
def sayHello(a1, a2, a3, a4):
    print('аргументы функции:', a1, a2, a3, a4)

    print("После декорации")
sayHello("say", "hello", "argument", "list")
print("Ещё разок...")
sayHello("a", "different", "set of", "arguments")
```

Внутри wrap()  
После декорации  
Внутри wrapped\_f()  
Аргументы ДЕКОРАТОРА: hello world  
42  
аргументы функции: say hello  
argument list  
After f(\*args)  
Ещё разок...  
Внутри wrapped\_f()  
Аргументы ДЕКОРАТОРА: hello world  
42  
аргументы функции: a different set  
of arguments  
After f(\*args)

## Модули

**модуль – один файл с расширением \*.py (сейчас уже и zip-архив),  
задаёт своё пространство имён**

**пакет – директория, в которой есть файл \_\_init\_\_.py (просто для  
организации кода). Может содержать поддиректории. Пользователю  
не так важно, с чем работать**

```
import datetime # импортируем модуль
# появляется объект с соответствующим названием
datetime.date(2004, 11, 20)
2004-11-20
print(datetime.__name__) # имя
datetime
print(datetime.__doc__) # описание
Fast implementation of the datetime type.
print(datetime.__file__)
C:\Anaconda3\lib\datetime.py
```

```
pak1
|-- __init__.py
|--pak12
|   |-- __init__.py
|   |-- f.py
|   |-- h.py
from pak1.pak12 import f
```

## Модули

**можно назначать синонимы модулей и функций**

```
import datetime as dt # сокращение имени модуля
print (dt.date(2004, 11, 20))
2004-11-20
```

```
from datetime import date as dt # импортирование конкретной функции
print (dt(2004, 11, 20))
2004-11-20
```

**не рекомендуется такой импорт**

```
from datetime import *
```

**здесь питон ищет модули**

```
import sys
sys.path
[ '',
'C:\\\\Users\\\\Александр Дьяконов\\\\Anaconda3\\\\python35.zip',
'C:\\\\Users\\\\Александр Дьяконов\\\\Anaconda3\\\\DLLs',
'C:\\\\Users\\\\Александр Дьяконов\\\\Anaconda3\\\\lib',
'C:\\\\Users\\\\Александр Дьяконов\\\\Anaconda3',
```

## Модули: перезагрузка

```
reload(module) # Python 2.x
```

```
importlib.reload # >=Python 3.4
```

```
imp.reload # Python 3.0 - 3.3
```

**Несколько раз использовать  
import бесполезно!**

## Исключения

```
# исключения

class MyError(Exception): # от Exception
    pass

try:
    # что-то делаем...

    # поднимаем исключение
    raise (MyError)
# else: Python3 - не работает!
#     print ("Не было исключений")

# принимаем исключение
except ZeroDivisionError:
    print ("Деление на 0")
except KeyboardInterrupt:
    print ("Прерывание с клавиатуры")
except (MyError):
    print ("Моя ошибка")
except:
    print ("Ошибка")
finally:
    print ("Последние действия")
    # тут можно, например, закрыть файл
```

**Exception – класс, от которого должны наследоваться все исключения**

**AssertionError – ошибка assert**

**ImportError – ошибка import**

**NameError – не найдена переменная**

**AttributeError – читаем/пишем несуществующий атрибут**

**KeyError / IndexError – в контейнере нет элемента по указанному ключу / индексу**

**TypeError – несоответствие типов см.**

<https://docs.python.org/3/library/exceptions.html>

## Исключения

```
# обработка любого исключения
import traceback

try:
    1/0
except Exception as e:
    print (e.args) # переданные аргументы
    # информация о стеке вызовов
    # на момент исключения
    traceback.print_tb(e.__traceback__)
    # pass

print ('выполнение программы
продолжается')

('division by zero',)
```

```
File "<ipython-input-9-640c85b08d09>",
line 5, in <module>
    1/0
```

выполнение программы продолжается

**Уже встречали менеджер контекста**

**(также основан на исключениях)**

```
with resource_1() as r1, \
      resource_2() as r2:
    do_smth(r1, r2)

# в случае с файлами -
# не надо явно закрывать
```

## Пишем менеджер контекста

```
class m_c:
    def __init__(self):
        print ('init')
        # возвращает None

    def __enter__(self):
        # тут можно, например, открыть файл
        print ('enter')
        # возвращаемое значение доступно по имени with ... as NAME:
        return ('m_c-name')

    def __exit__(self, *exc_info):
        # вызывается в конце
        # аргументы:
        # - тип исключения
        # - исключение
        # - объект типа traceback
        print ('exit')

with m_c() as name:
    print ('working... with ' + name)
init
enter
working... with m_c-name
exit
```

## Особенности хранения объектов

**интерпретатор кэширует  
числа от -5 до 256**

**Каждое число – лишь один объект**

```
print (int("-5") is -5)
print (int("-6") is -6)
```

True

False

**Иногда это происходит и так**

```
a = 257
b = 257
print (a is b)
```

False

```
def f():
    a = 257 # умный интерпретатор
    b = 257 # сделает одним объектом
    print (a is b)
```

f()

True

```
print (1000+0 is 1000+0)
print (1000 is 1000)
False
True
```

**Разные задания одного объекта**

```
s1 = "abcde"
s2 = "abcde"
s3 = "ab" + "cd" + "e"
```

```
print ("hash:", hash(s1), hash(s2),
      hash(s3))
print ("id:", id(s1), id(s2), id(s3))
# а раньше id(s1) = id(s2) != id(s3)

('hash:', -1332677140, -1332677140, -1332677140)
('id:', 66624808L, 66624808L, 66624808L)
```

## Байткод

```
# байткод
import dis

def myf(x):
    return(x + 1, x - 1)

dis.dis(myf)
```

5	0 LOAD_FAST	0 (x)
	3 LOAD_CONST	1 (1)
	6 BINARY_ADD	
	7 LOAD_FAST	0 (x)
	10 LOAD_CONST	1 (1)
	13 BINARY_SUBTRACT	
	14 BUILD_TUPLE	2
	17 RETURN_VALUE	

## Немного о скорости

**В цикле наращиваем список (не совсем правильное решение)  
Как быстрее?**

```
def f():
    l = []
    for i in range(10000):
        l.append(i)
    return (l)
```

```
%timeit f()
```

1000 loops, best of 3: 675 µs per loop

**Здесь дольше, т.к. в цикле будем  
искать метод в хэш-таблице**

```
def g():
    l = []
    li = l.append
    # сразу сообщим функцию -
    # чтобы не искать в цикле
    for i in range(10000):
        li(i)
    return (l)
```

```
%timeit g()
```

1000 loops, best of 3: 440 µs per loop

**Здесь знаем метод, который  
вызывать**

## Неожиданное поведение

**Не увлекайтесь функциональным программированием...**

```
l = [lambda: x for x in "abcdefg"]
for r in l:
    print (r())
```

```
g
g
g
g
g
g
g
```

```
# объяснение - особенности лямбда-
функций
print (id(lambda: 1) == id(lambda:
2))
```

True

**Для неименованных лямбда-функций только одна ссылка!**

## Проверка all, any

```
lst = [2, 5, 7, 5]
```

```
# какой-нибудь элемент
if (any(x > 1 for x in lst)):
    print('any - yes')
```

any - yes

```
# все элементы
if (all(x > 1 for x in lst)):
    print('all - yes')
```

all - yes

## Интересности: приоритет

```
i, j = 1, 2  
print("%i" % (i*j))  
print("%i" % i*j)
```

**% и \* имеют один приоритет!**  
**Поэтому ответ '1'\*2**

2  
11

## Интересности: именование переменных

```
имя = 10 # не рекомендуется  
print (имя)  
del имя # удаление объекта  
# print (имя) - ошибка
```

## Объектно-ориентированное программирование (ООП)

— методология программирования, основанная на

- представлении программы в виде совокупности объектов,
- каждый объект является экземпляром определенного класса,
  - классы образуют иерархию наследования.

в Python всё – объекты

Имеют `id` и значение

```
a = 1
b = [1, 2]
print (id(a), id(b))
a = a + 1
b.append(3) # id не изменится
print (id(a), id(b))
del a # удаление объекта
# a # будет ошибка
```

1578102544 73531656

1578102576 73531656

## Определение класса

```
# первый аргумент всех методов - экземпляр класса
class MyGraph:
    def __init__(self, V, E): # конструктор (деструктор - __del__)
        self.vertices = set(V)
        self.edges = set(E)
    def add_vertex(self, v): # метод - функция, объявленная в теле
класса
        self.vertices.add(v)
    def add_edge(self, e):
        self.vertices.add(e[0])
        self.vertices.add(e[1])
        self.edges.add(e)
    def __str__(self): # представление в виде строки
        return ("%s; %s" % (self.vertices, self.edges))

g = MyGraph([1, 2, 3], [(1, 2), (1, 3)])
g.add_edge((3, 4))
print(g)
print(g.vertices)
print(g.__getattribute__('vertices'))
g.__setattr__('vertices', set([1, 2, 3, 4, 5]))
print(g)

{1, 2, 3, 4}; {(1, 2), (1, 3), (3, 4)}
{1, 2, 3, 4}
{1, 2, 3, 4}
{1, 2, 3, 4, 5}; {(1, 2), (1, 3), (3, 4)}
```

## Атрибуты

```
class X:  
    a = 0 # обычный атрибут  
    _b = 1 # не желательно пользоваться, но доступен  
    __c = 2 # доступен под другим именем ('__X__c')  
print (dir(X))  
print (X.__dict__) # все атрибуты в виде словаря  
  
['__X__c', '__doc__', '__module__', '_b', 'a']  
{'a': 0, '__module__': '__main__', '__X__c': 2, '_b': 1,  
 '__doc__': None}
```

## Определение всех возможных атрибутов

**Занимает меньше памяти**

```
class Myclass:  
    __slots__ = ['name1', 'name2'] # указываем ВСЕ возможные  
атрибуты  
  
c = Myclass()  
c.name1 = 10  
c.name2 = lambda x: x * x  
# c.name3 = 20 # должна быть ошибка (в Python2 - нет)
```

## Множественное наследование

```
class A:  
    def make(self, x):  
        print(x+1)  
  
class B:  
    def make(self, x):  
        print(x-1)  
  
class C(A, B):  
    pass  
  
c = C()  
c.make(2)  
print(c.__mro__) # в таком порядке ищутся  
методы
```

3

```
(<class '__main__.C'>, <class '__main__.A'>,  
<class '__main__.B'>, <class 'object'>)
```

## Другой способ задания классов (динамический)

```
class C: pass  
# эквивалентная запись:  
C = type('C', (), {})
```

**type – дефолтный метакласс (класс для создания других классов)**

```
def myprint(self):  
    print("список: ", self)  
  
# такой способ создания класса  
MyList = type('MyList', (list,), dict(x=10, myprint=myprint))
```

```
ml = MyList()  
ml.append("one")  
ml.append("two")  
ml.myprint()
```

список: ['one', 'two']

## Атрибуты/методы класса и экземпляра

```
class MyClass: pass
# это класс!
MyClass.field = 10
MyClass.method = lambda x: u"Привет, мир!"

x = MyClass()
x.field2 = 5
x.method2 = lambda x: u"Пока, мир!"

print(x.field, x.method(), x.field2, x.method2(None))
```

10 Привет, мир! 5 Пока, мир!

**Для x.method2 нужен аргумент!**

**Атрибуты / методы можно приписывать (изменять!) после инициализации**

**При изменении атрибута класса – изменение будет во всех экземплярах**

## Значения атрибутов

```
class Myclass:  
    val = 0  
  
m = Myclass()  
  
setattr(m, "val", 2) # getattr - безопасное добавление атрибута  
setattr(m, "val_other", 3.0) # можно m.val_other = 3.0  
print (getattr(m, "val")) # getattr - безопасный вызов атрибута  
print (getattr(m, "val_some_other", 1.0))  
  
m.__dict__  
2  
1.0  
{'val': 2, 'val_other': 3.0}
```

**setattr применяется, например, когда не знаем имени атрибута (лежит в переменной)**

**hasattr – есть ли у объекта метод / атрибут**

## Пример класса

```
class Human(object):  
  
    species = "H. sapiens" # атрибут  
  
    # инициализатор  
    # когда класс инициализируется  
    def __init__(self, name):  
        self.name = name # инициализация атрибута  
        self.age = 0 # инициализация свойства  
  
    # метод класса, первый аргумент - self  
    def say(self, msg):  
        return "{0}: {1}".format(self.name, msg)  
  
    # общий метод для всех экземпляров  
    # первый аргумент - какой КЛАСС вызвал  
    @classmethod  
    def get_species(cls):  
        return cls.species  
  
    # вызывается без ссылки на вызвавшего  
    @staticmethod  
    def grunt():  
        return "статика..."  
  
# свойство - превращает метод в атрибут  
@property  
def age(self):  
    return self._age  
  
# для присваивания свойству  
@age.setter  
def age(self, age):  
    self._age = age  
  
# для удаления свойства  
@age.deleter  
def age(self):  
    del self._age
```

## Пример класса (продолжение)

```
# инициализация
i = Human(name="Иван")
print (i.say("привет"))
Иван: привет

i.age = 42 # свойство
print (i.age)
42
del i.age
# i.age # будет исключение

j = Human("Сергей")
print (j.say("пока"))
Сергей: пока

print (i.get_species())
H. sapiens

# меняем атрибут общий - для всего класса
Human.species = "H. neanderthalensis"
print (i.get_species(), i.species)
print (j.get_species(), j.species)
H. neanderthalensis H. neanderthalensis
H. neanderthalensis H. neanderthalensis

print (Human.grunt()) # статический метод
статика...
```

## Подсчёт числа объектов соответствующего класса

```
class Counter:  
    Count = 0 # счётчик  
  
    def __init__(self, name): # внимание к отступам  
        self.name = name # обращение через self  
        Counter.Count += 1  
        print (name, ' created, count =', Counter.Count)  
        # Counter.Count - у класса, а не объекта!  
  
    def __del__(self):  
        Counter.Count -= 1  
        print (self.name, ' deleted, count = ', Counter.Count)  
        if Counter.Count == 0:  
            print ('That\'s all...')  
  
            x = Counter("First")  
            ('First', ' created, count =', 1)  
            y = Counter("Second")  
            ('Second', ' created, count =', 2)  
            del x  
            ('First', ' deleted, count = ', 1)  
            z = Counter("Third")  
            ('Third', ' created, count =', 2)
```

## Дескриптор

– атрибут объекта со скрытым поведением, которое задают методы в протоколе дескриптора: `get()`, `set()`, and `delete()`

```
class RevealAccess(object):
    """Пример дескриптора данных:
    устанавливает и возвращает значения,
    а также пишет сообщения
    """

    def __init__(self, initval=None, name='var'):
        self.val = initval
        self.name = name

    def __get__(self, obj, objtype):
        print('Выдаём', self.name)
        return (self.val + 1) # выдаёт следующее число

    def __set__(self, obj, val):
        print('Получаем', self.name)
        if val<0:
            print('Отрицательное значение - будет обнулено')
            self.val = 0
        else:
            self.val = val
```

## Дескриптор (продолжение)

```
class MyClass(object):
    x = RevealAccess(10, 'var "x"') # у переменной скрытое поведение
    y = 5
```

```
m = MyClass()
```

```
print(m.x)
```

Выдаём var "x"

11

```
m.x = 20
```

```
print(m.x)
```

Получаем var "x"

Выдаём var "x"

21

```
m.x = -20
```

```
print(m.x)
```

Получаем var "x"

Отрицательное значение - будет обнулено

Выдаём var "x"

1

```
print(m.y) # обычное поведение
```

5

## Свойство – быстрый дескриптор

**«безопасный класс» (контролирует значения атрибутов)**

```
class SafeClass:  
    def __get_attr__(self):  
        return self.__x  
  
    def __set_attr__(self, x):  
        assert x > 0, "необходимо положительное значение"  
        self.__x = x  
  
    def __del_attr__(self):  
        del self.__x  
  
x = property(__get_attr__, __set_attr__, __del_attr__)  
  
  
safe = SafeClass()  
safe.x = 1  
# safe.x = -2 # будет исключение
```

## Спасибо за хорошие материалы

- **Bruce Eckel Python 3 Patterns, Recipes and Idioms**
- **Никита Лесников Беглый обзор внутренностей Python // slideshare**
- **Сергей Лебедев Лекции по языку Питон // youtube, канал "Computer Science Center"**
- **Learn X in Y minutes <https://learnxinyminutes.com/docs/python/>**
- **Роман Сузи Язык программирования Python // НОУ Интуит**
- **<http://stackoverflow.com>**



by marcelomartinho@gmail.com